

LE PANNEAU


PANNEAU ACOUSTIQUE ET DÉCORATIF

tempo
CONFORT ACOUSTIQUE ET DÉCORATION

DIGITEX

FORMAT STANDARD ET SUR-MESURE
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

OPTEZ POUR LE SYSTÈME DE FIXATION ADAPTÉ À VOTRE PROJET



Suspendu
par 4 câbles



Suspendu
verticalement




Plaqué
au plafond



Plaqué
au mur



Câbles
traversants



Plaqué sur câbles
horizontaux
entre murs



Suspendu par 4
câbles aimantés
au faux plafond

...

DIFFÉRENTS FORMATS POUR DE MULTIPLES POSSIBILITÉS (CARRÉ, RECTANGLE, TRIANGLE, HEXAGONE, ...)



CERTIFICATION
ACOUSTIQUE CSTB
 $\alpha_w = 1$



PROJET
SUR-MESURE



HOUSSE DURABLE
DÉHOUSSABLE
ET LAVABLE



FABRICATION
FRANÇAISE



CLASSEMENT
AU FEU : Bs2d0



COV
A+

4 REVÊTEMENTS

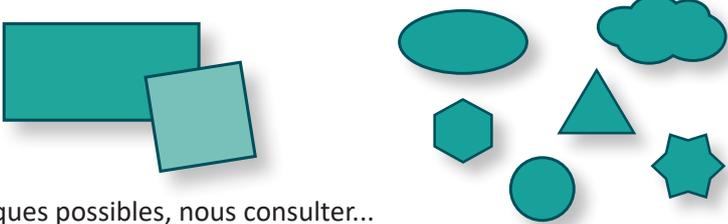

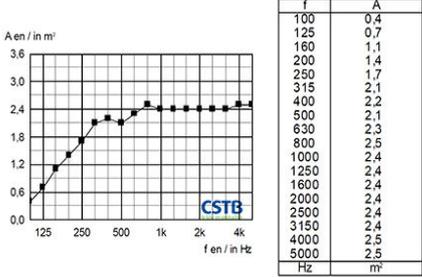


130 NUANCES



INFORMATIONS TECHNIQUES

Les panneaux acoustiques TEMPO sont des **produits d'absorption acoustique** et de **décoration**.
Ils **diminuent le temps de réverbération** du local et permettent de **décorer** l'espace dans lequel ils sont placés.

DESCRIPTION	<p>CADRE : Acier galvanisé ABSORBANT : 100 % polyester recyclé FR (Fire Retardant) HOUSSE : Fil polyester ignifugé 130 couleurs et 4 revêtements à la demande</p> 
DIMENSIONS POIDS FORME	<ul style="list-style-type: none"> • 605 x 605 x 50 mm : 4,5 kg • 605 x 1210 x 50 mm : 6,5 kg • 605 x 1810 x 50 mm : 9.5 kg • 605 x 2410 x 50 mm : 13 kg • 1210 x 1210 x 50 mm : 8.5 kg • 1210 x 1810 x 50 mm : 13 kg • 1210 x 2410 x 50 mm : 17.5 kg <p>Autres dimensions et formes spécifiques possibles, nous consulter...</p> 
SYSTÈME DE POSE	<ul style="list-style-type: none"> • 9701 : Suspendu horizontalement par 4 câbles • 9706 : Suspendu verticalement par 2 câbles • 9702 : Plaqué au plafond sur rails • 9703 : Plaqué au mur sur rails • 9705 : Accroché par câbles traversants entre sol et plafond • ... : Autres systèmes, nous contacter 
TENUE AU FEU	<ul style="list-style-type: none"> • Panneau TEMPO sur base « LA » MAILLE 3D Classement au feu : M1 • Panneau acoustique TEMPO sur base « LA » TOILE Classement au feu : Bs2d0 • Panneau acoustique TEMPO sur base « LE » JACQUARD Classement au feu : Bs2d0 • Panneau acoustique TEMPO sur base « LE » DAMIER Classement au feu : Bs2d0 <p>PV sur demande</p>
ACOUSTIQUE	<p>PV CSTB n° AC12-26041867 avec « LA » MAILLE 3D $\alpha_w = 1$, Classe A</p> <p>Rapport d'essai, en aire d'absorption équivalente A(m²), disponible sur demande</p> 
COV SANTÉ	<p>CADRE : sans objet ABSORBANT TEMPO : A+ HOUSSE : A+ COMPOSANTS : fibres synthétiques, pas de développement des micro-organismes</p>
NETTOYAGE	<p>CADRE : sans objet ABSORBANT TEMPO : sans objet HOUSSE : LAVABLE À 40°C – SÉCHAGE À PLAT Une fiche de conseils d'entretien existe, consultez nous</p>
REPRISE D'HUMIDITÉ	<p>CADRE : sans objet ABSORBANT TEMPO : 0.1% HOUSSE : 0.1%</p>
SPÉCIFICITÉS	<ul style="list-style-type: none"> • Réservations pour luminaires : TEMPO Lux • Cadre épaisseurs 75 mm/ 100 mm : TEMPO Évolution • Bicolore, association de revêtements : TEMPO Mix • Impression numérique • Coins arrondis, angles biseautés, ... 

Toutes les informations de cette fiche technique sont données de bonne foi. Cette fiche ne peut en aucun cas engager notre responsabilité, des essais préalables à la mise en fabrication chez le client devant être réalisés.