



DESIGNATION	ALIMENTATION VENANT DE TGBT-N20	EXTRACTEUR DN 1		EXTRACTEUR DN 2		EXTRACTEUR DN 3		EXTRACTEUR DN 4		EXTRACTEUR DN 5	
-------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--

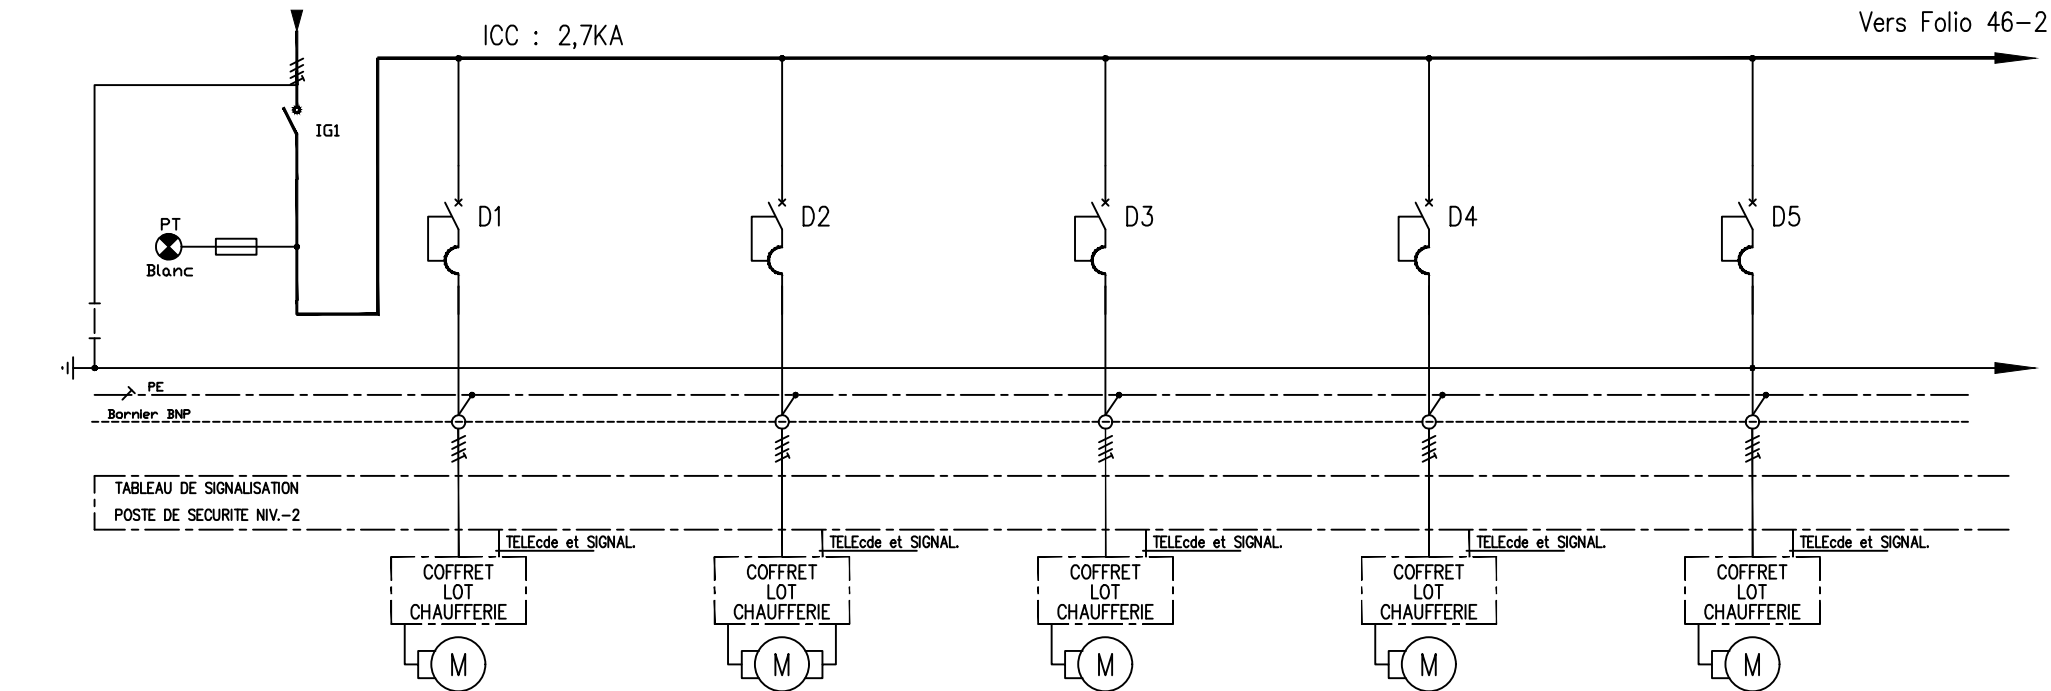


Rep. Circuit	TGBT N20	DESENF-N-1		DESENF-N-2		DESENF-N-3		DESENF-N-4		DESENF-N-1	
Puissance (KVA)	143000	7500		15500		15500		3000		11000	
Puissance Fois											
I absorbee Ib											
I Reglage Ir	250A	16A		40A		40A		16A		25A	
Nombre de poles	3P	3P3D		3P3D		3P3D		3P3D		3P3D	
Imag. ou courbe		C		C		C		C		C	
Type de protec.	INTER	C60L MA		C60L MA		C60L MA		C60L MA		C60L MA	
Section (mm2)	3x1x95+1x95	4G6		4G10		4G10		4G6		4G6	
Type de cable	CR1	CR1		CR1		CR1		CR1		CR1	
L (m)	95m	80m		25m		55m		80m		35m	
Commande											
ΔU% en Aval											
EQUIL. (VA)	PH1	X		X		X		X		X	
	PH2	X		X		X		X		X	
	PH3	X		X		X		X		X	

DESIGNATION	EXTRACTEUR DN 6		EXTRACTEUR DN 7		EXTRACTEUR DN 8		EXTRACTEUR DN 9		EXTRACTEUR DN 10		
-------------	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	---------------------	--	--

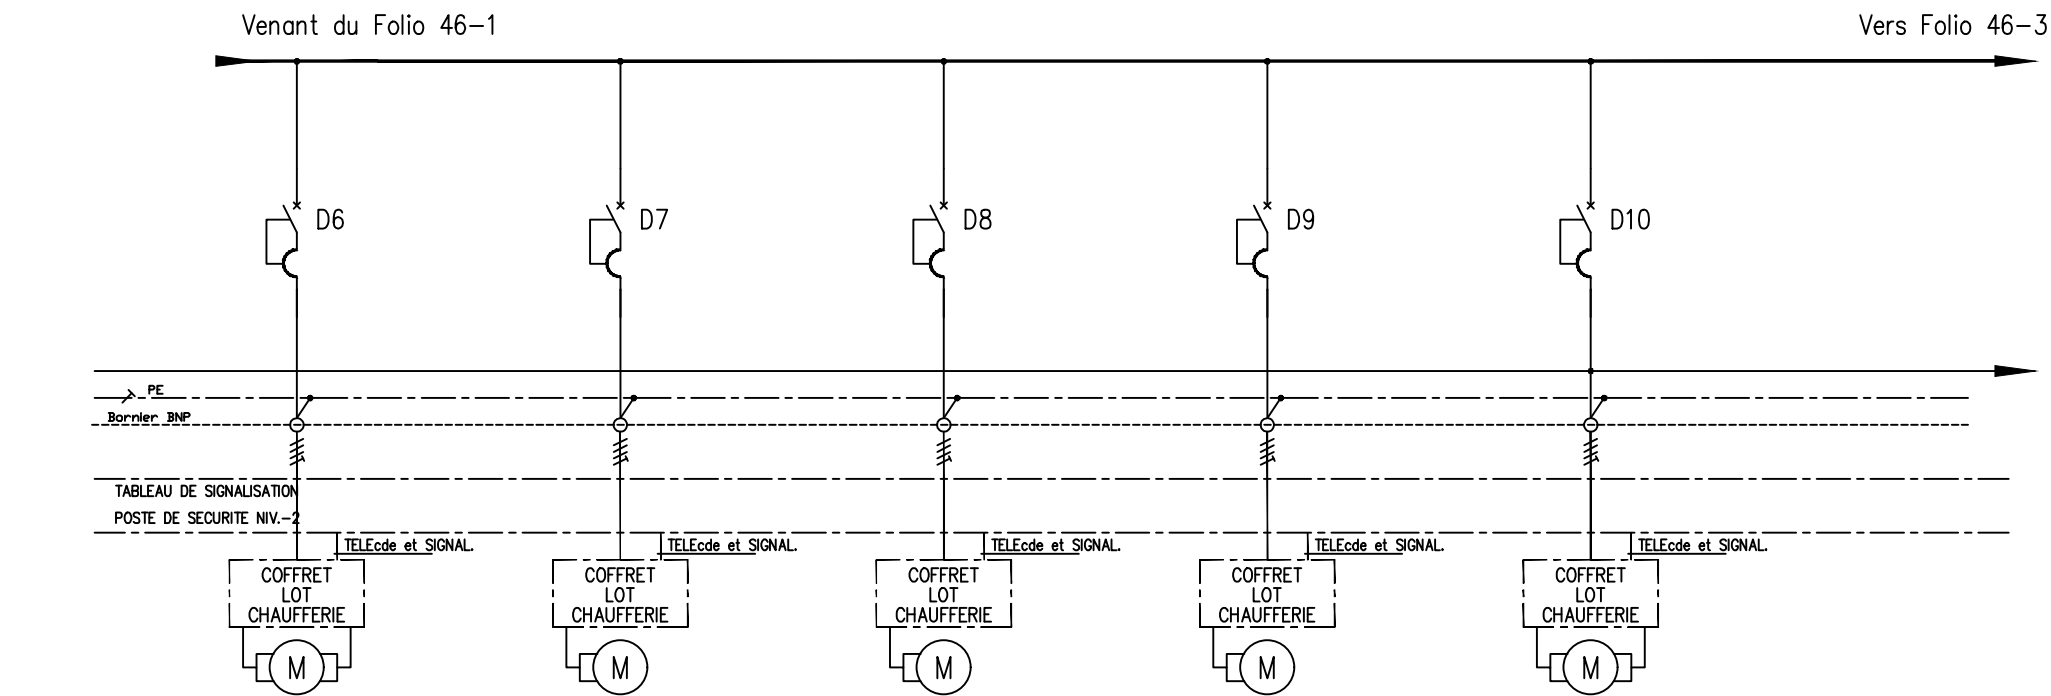

Rep. Circuit	DESENF-N-6		DESENF-N-7		DESENF-N-8		DESENF-N-9		DESENF-N-10		
Puissance (KVA)	21000		22000		4000		11000		9000		
Puissance Fois											
I absorbee Ib											
I Reglage Ir	63A		63A		16A		25A		25A		
Nombre de poles	3P3D		3P3D		3P3D		3P3D		3P3D		
Imag. ou courbe	C		C		C		C		C		
Type de protec.	C60L MA		C60L MA		C60L MA		C60L MA		C60L MA		
Section (mm2)	4G10		4G10		4G2,5		4G6		4G10		
Type de cable	CR1		CR1		CR1		CR1		CR1		
L (m)	20m		35m		30m		40m		25m		
Commande											
ΔU% en Aval											
EQUIL. (VA)	PH1	X		X		X		X		X	
	PH2	X		X		X		X		X	
	PH3	X		X		X		X		X	

DESIGNATION	EXTRACTEUR DN 11		EXTRACTEUR DN 12		EXTRACTEUR DN 13						
-------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

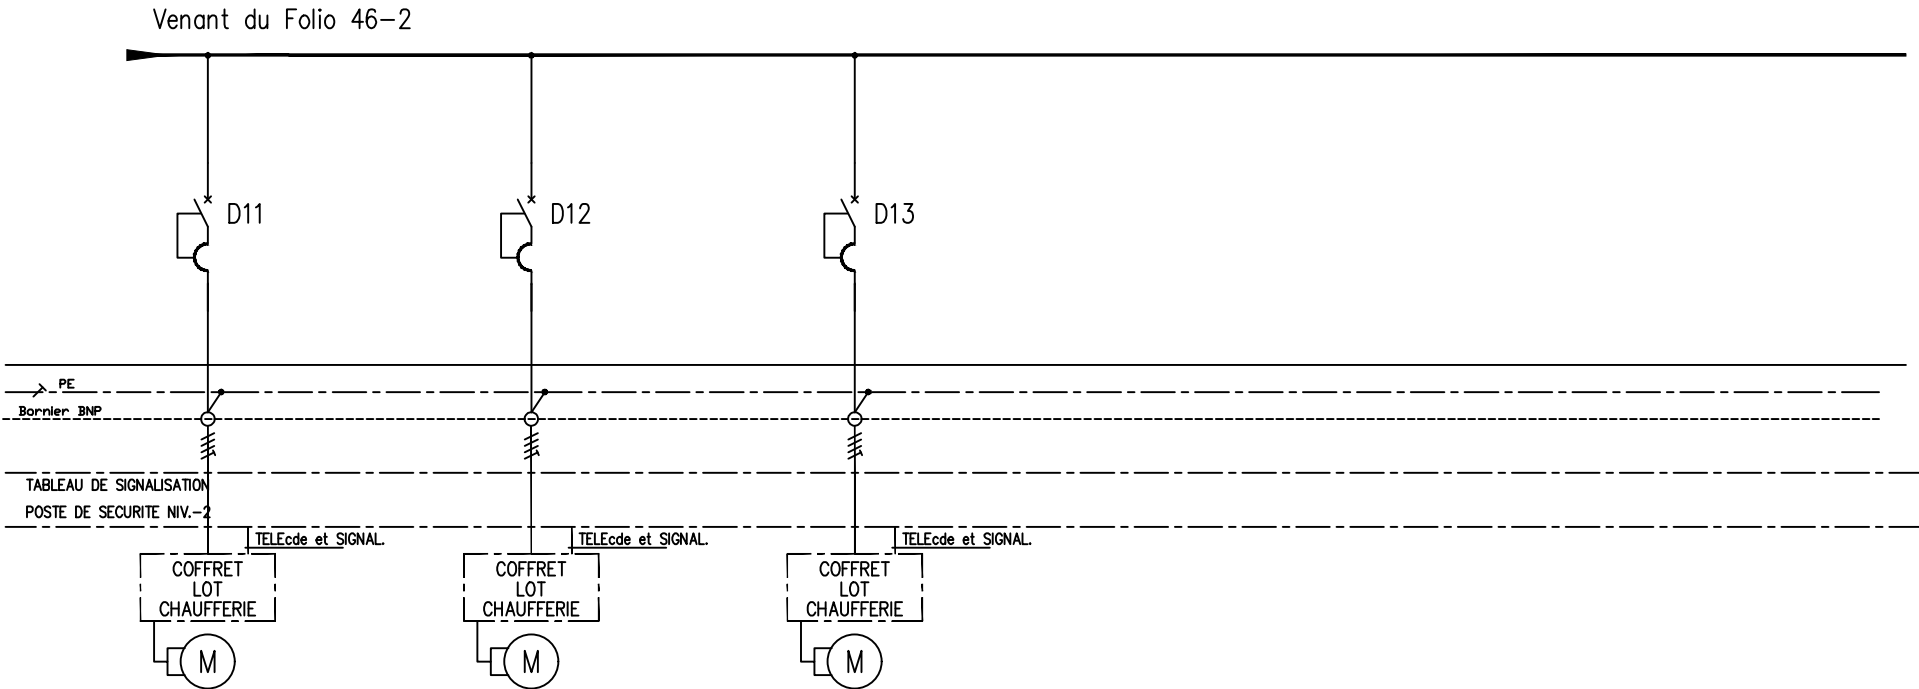

Rep. Circuit	DESENF-N-11		DESENF-N-12		DESENF-N-13						
Puissance (KVA)	7500		11000		7500						
Puissance Fois											
I absorbee Ib											
I Reglage Ir	16A		25A		16A						
Nombre de poles	3P3D		3P3D		3P3D						
Imag. ou courbe	C		C								
Type de protec.	C60L MA		C60L MA		C60L MA						
Section (mm2)	4G4		4G10		4G6						
Type de cable	CR1		CR1		CR1						
L (m)	50m		75m		75m						
Commande											
ΔU% en Aval											
EQUIL. (VA)	PH1	X	X	X							
	PH2	X	X	X							
	PH3	X	X	X							